

FEUILLARD DE SUSPENSION



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

- > Réseau acoustique > Conduits et accessoires
- > Raccordement et supportage

TOP COMPTOIR

AIR EXPRESS

UTILISATION

- Supportage des conduits aérauliques ou autres.

MONTAGE ET INSTALLATION

Modèles	Charge maxi	Épaisseur/Larg.	Ø trous
A17	105 kg	0,6 / 17 mm	8,5 et 4,2 mm
A20	140 kg	0,75 / 20 mm	8,5 et 4,2 mm
A25	200 kg	0,75 / 25 mm	8,5 et 4,2 mm



PATTES DE SUSPENSION



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

- > Réseau acoustique > Conduits et accessoires
- > Raccordement et supportage

TOP COMPTOIR

AIR EXPRESS


UTILISATION

- Supportage des gaines rectangulaires (type L et Z) ou circulaires (type A).

MONTAGE ET INSTALLATION

- Pattes de suspension antivibratiles prévues pour des tiges filetées de Ø 8 mm.

Gamme	Application	Suspension	Charge maxi
Type L	gaine rect.	latérale	25 kg
Type A	gaine circ.	par feuillard	25 kg



- Livrées avec caoutchouc et rondelle.

BANDE DE SUSPENSION TOILÉE



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

- > Réseau acoustique > Conduits et accessoires
- > Raccordement et supportage

AIR EXPRESS

UTILISATION

- Suspension rapide des conduits flexibles souples et semi-rigides.

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur : 50 mm, longueur : 10 ml., charge maximum : 20 kg.

PROFILS DE SUSPENSION



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

- > Réseau acoustique > Conduits et accessoires
- > Raccordement et supportage

TOP COMPTOIR


AIR EXPRESS

UTILISATION

- Suspension des gaines rectangulaires, conduits Fib-Air ou autres éléments aérauliques.

CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible de 39 daN pour 2 ml à 157 daN pour 0,5 ml.

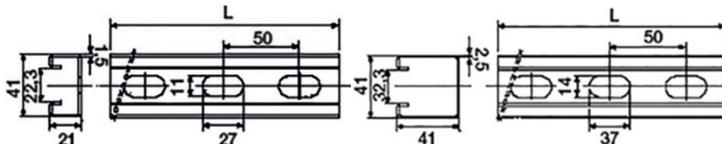

➤ Stock central.
Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l'Espace Pro).

* Stock central (stock Beynost 01).

➤ Top Comptoir.
Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l'Espace Pro).

■ Top Comptoir (stock Comptoir de l'Air).

15 Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).

⊠ Produit soumis à l'éco taxe.
www.france-air.com/DEEE