AIR EXPRESS

GAV 91

Grille de transfert rectangulaire à ailettes fixes

MATÉRIAU
Alu anodisé

INSTALLATION
Vis apparentes

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE
> Diffusion > Grilles intérieures - soufflage > Grilles de transfert

AVANTAGES

- Ailettes en forme de chevron, pare-vision.
- Facilité de pose.

GAMME

- 9 modèles de 50 à 1 400 m³/h.

DÉSIGNATION

GAV	91	200 x 100
type	forme	dimensions largeur x hauteur (mm)
G : grille A : aluminium V : fixation par vis	91 : grille de transfert rectangulaire	

APPLICATION / UTILISATION

- Grille de transfert pare-vision pour montage en porte ou en paroi.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Encadrement et ailettes en aluminium extrudé.
- Construction en 2 éléments.
- Fixation par vis apparentes sur la porte ou la paroi.
- Finition : anodisation aluminium naturel satiné 10 microns.
- Limites de fabrication : 1 500 x 1 000 mm.

OPTION

- Autres teintes RAL.
- Inox 304.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur **www.france-air.com,** rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Encombrement**
  - Cotes de réservation : (L – 5) x (H – 5)
    Dimensions en mm.

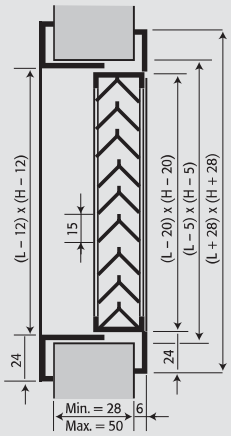

MONTAGE ET RACCORDEMENT

- **Fixation par vis sur porte ou paroi.**

SÉLECTION GAV 91

Débit (m³/h)	L x H	200 x 100	300 x 150	400 x 200	300 x 300	600 x 200 400 x 300	500 x 300	600 x 300	600 x 400
	Ak (m²)	0,00994	0,02449	0,04486	0,05068	0,06814	0,0856	0,10306	0,13798
50	Lw-NR	30							
	Pst (Pa)	10							
60	Lw-NR	35	< 20						
	Pst (Pa)	14	2						
70	Lw-NR	39	< 20						
	Pst (Pa)	19	3						
80	Lw-NR	42	< 20						
	Pst (Pa)	24	4						
90	Lw-NR	45	23	< 20					
	Pst (Pa)	31	5	2					
100	Lw-NR	48	25	< 20					
	Pst (Pa)	38	6	2					
125	Lw-NR		31	< 20	< 20				
	Pst (Pa)		10	3	2				
150	Lw-NR		35	20	< 20				
	Pst (Pa)		14	4	3				
175	Lw-NR		39	24	21	< 20			
	Pst (Pa)		19	6	5	2			
200	Lw-NR		43	28	25	< 20	< 20		
	Pst (Pa)		25	8	6	3	2		
250	Lw-NR		48	33	30	23	< 20	< 20	
	Pst (Pa)		39	12	9	5	3	2	
300	Lw-NR			38	35	27	22	< 20	
	Pst (Pa)			17	13	7	5	3	
350	Lw-NR			42	38	31	26	21	< 20
	Pst (Pa)			23	18	10	6	4	2
400	Lw-NR			45	42	34	29	24	< 20
	Pst (Pa)			30	24	13	8	6	3
500	Lw-NR			50	47	40	34	30	23
	Pst (Pa)			47	37	20	13	9	5
600	Lw-NR				52	45	39	34	27
	Pst (Pa)				53	29	19	13	7
700	Lw-NR					48	43	38	31
	Pst (Pa)					40	25	17	10
800	Lw-NR						46	41	34
	Pst (Pa)						33	23	13
900	Lw-NR						49	44	37
	Pst (Pa)						42	29	16
1000	Lw-NR							47	40
	Pst (Pa)							36	20
1200	Lw-NR							52	44
	Pst (Pa)							51	29
1400	Lw-NR								48
	Pst (Pa)								39

NR < 25	25 ≤ NR < 35	35 ≤ NR < 45	NR ≥ 45

NR indiqué : puissance acoustique sans atténuation du local. Pour un ΔT° = 0.