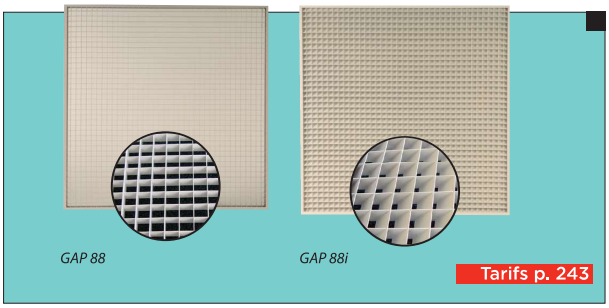

AIR EXPRESS

LOGICIEL DE SÉLECTION **Airgiflow 3D**

GAP 88

Grille de reprise faux plafond en aluminium à **quadrillage fixe droit**

GAP 88i

Grille de reprise faux plafond en luminium à **quadrillage fixe incliné**

MATÉRIAU	INSTALLATION
Alu RAL 9010	Faux plafond

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Diffusion > Grilles intérieures - reprise > Grilles pour faux plafonds

AVANTAGES

- Quadrillage fixe incliné pare-vision pour GAP 88i.
- Esthétique soignée : peinture après assemblage.
- Montage sur plénum sans vis apparente.
- Spéciale faux plafond.
- Légèreté : construction en aluminium.

GAMME

- 4 modèles : 600 x 300 mm, 600 x 600 mm, 675 x 675 mm et 1 200 x 600 mm.

DÉSIGNATION

GAP	88	600 x 600
type G : grille A : aluminium P : faux plafond	modèle 88 : maille carrée 88i : maille carrée inclinée	dimensions largeur x hauteur (mm)

APPLICATION / UTILISATION

- Grille de reprise spéciale dalles de faux plafond.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Encadrement et noyau caillebotis en aluminium.
- Maille carrée 15 x 15 mm.
- Finition : aluminium peint, couleur blanche, peinture après assemblage.

OPTION

- Autres teintes RAL.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur **www.france-air.com,** rubrique Espace Pro.

MONTAGE ET RACCORDEMENT

- **Montage avec plénum PFU 600/88 Kit ou 600/88 Monté**
  - Voir schéma ci-contre dans la rubrique "Accessoires spécifiques".
- **Montage sans plénum**
  - La grille repose directement sur les tés du faux plafond pour une extraction en vrac.
  - Fixer la grille sur la structure porteuse.

Pensez-y !

Gagnez du temps sur vos chantiers avec les plénums montés.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Encombrement**

- GAP 88 - GAP 88i

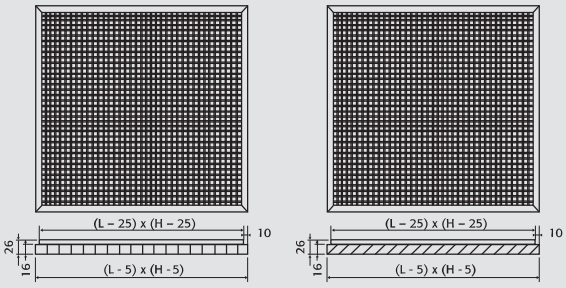

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- **PFU 600/88 Kit (p. 230)**
  - Plénum de raccordement latéral en tôle d'acier galvanisé (2 Ø 250).
  - Livré en kit.
  - La GAP 88 ou GAP 88i se fixe sur le plénum.
  - Percer les piquages lors du montage.

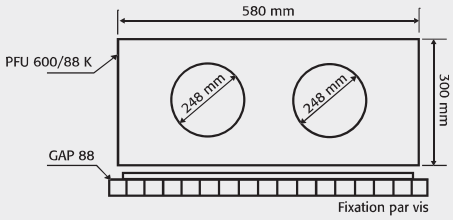

- **PFU 600/88 Monté (p. 230)**
  - Plénum de raccordement latéral en tôle d'acier galvanisé (2 Ø 250) pour 600 x 600, (2 Ø 200) pour 600 x 300.
  - Livré assemblé.



Sélection p. 243

SÉLECTION GAP 88 / GAP 88i

Dimensions L x H (mm)	Ak (m²)	Débit (m³/h pour Lw : 35 NR)					
		GAP 88			GAP 88i		
		Plénum 600/88 Kit 1 piquage Ø 250	Plénum 600/88 Kit 2 piquages Ø 250	Sans plénum	Plénum 600/88 Kit 1 piquage Ø 250	Plénum 600/88 Kit 2 piquages Ø 250	Sans plénum
600 x 300	0,16	1 000	2 000	2 400	800	1 600	1 000
600 x 600	0,33	1 000	2 000	4 200	800	1 600	1 900
1 200 x 600	0,66	-	-	7 900	-	-	3 500