


Tarifs p. 243

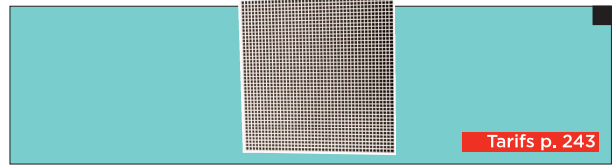

Tarifs p. 243

## GAP 88 SC

Grille de reprise faux plafond en aluminium à quadrillage fixe sans cadre

MATÉRIAU  
Alu  
RAL 9010

INSTALLATION  
Faux plafond



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Diffusion > Grilles intérieures - reprise > Grilles pour faux plafonds



### AVANTAGES

- Spéciale faux plafond.
- Légèreté : construction en aluminium.
- Grille sans cadre.

### GAMME

- 3 modèles : 600 x 300 mm, 600 x 600 mm, et 1200 x 600 mm.

### DÉSIGNATION

<b>GAP</b>	<b>88 SC</b>	<b>600 x 600</b>
type	modèle	dimensions
G : grille	88 : maille carrée	largeur x hauteur (mm)
A : aluminium	SC : sans cadre	
P : faux plafond		

### APPLICATION / UTILISATION

- Grille de reprise spéciale dalles de faux plafond.
- Reprise en vrac sans plénum.

### CONSTRUCTION / COMPOSITION


- Encadrement et noyau caillebotis en aluminium.
- Maille carrée 15 x 15 mm.
- Finition : aluminium peint, couleur blanche prélaquée.

### TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur [www.france-air.com](http://www.france-air.com), rubrique Espace Pro.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement

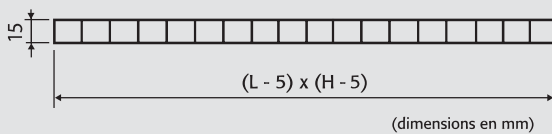

### SÉLECTION GAP 88 SC

Dimensions L x H (mm)	Débit (m <sup>3</sup> /h pour Lw : 35 NR)	
	GAP 88 SC Sans plénum	
600 x 300	2 400	
600 x 600	4 200	
1 200 x 600	7 900	

## GPP 88

Grille de reprise faux plafond en matériau composite à quadrillage fixe

MATÉRIAU  
Plastique blanc

INSTALLATION  
Faux plafond



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Diffusion > Grilles intérieures - reprise > Grilles pour faux plafonds



### AVANTAGES

- Résiste à la corrosion.
- Légèreté et robustesse.
- Facilité de nettoyage.
- Spéciale faux plafond.

### GAMME

- 1 modèle : 600 x 600 mm, de 1 800 à 5 400 m<sup>3</sup>/h.

### DÉSIGNATION

<b>GPP</b>	<b>88</b>	<b>600 x 600</b>
type	modèle	dimensions
G : grille	88 : maille carrée	largeur x hauteur (mm)
P : matériau composite		
P : faux plafond		

### APPLICATION / UTILISATION

- Grille de reprise faux plafond pour applications en atmosphère corrosive.

### CONSTRUCTION / COMPOSITION


- Encadrement et ailettes en matériau composite.
- Finition : couleur blanche.
- Pas de dimension hors standard.

### TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur [www.france-air.com](http://www.france-air.com), rubrique Espace Pro.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement

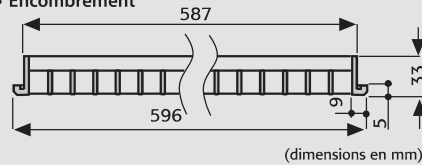

- Limites d'utilisation
  - Température maximale : 50 °C.
  - Température minimale : +1 °C.

### SÉLECTION GPP 88

Débit (m <sup>3</sup> /h)	L x H	GPP 88
		600 x 600
1 800	Pt (Pa)	4
	NR	< 20
2 700	Pt (Pa)	8
	NR	< 20
3 600	Pt (Pa)	14
	NR	22
4 500	Pt (Pa)	21
	NR	31
5 400	Pt (Pa)	30
	NR	39

NR < 25

25 ≤ NR < 35

35 ≤ NR < 45

NR indiqué : puissance acoustique sans atténuation du local.