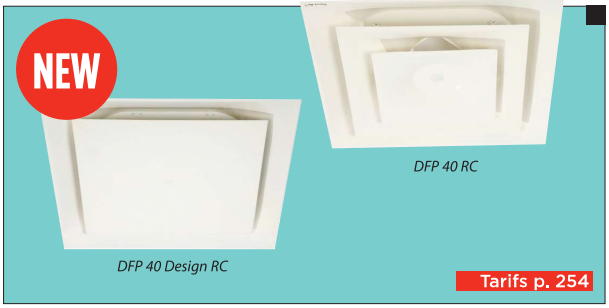

Tarifs p. 254

DFP 40 RC

Diffuseur carré 4 directions avec piquage de raccordement rapide

MATÉRIAUX	INSTALLATION	RÉGLAGE
Acier RAL 9003	Raccordement direct	Registre intégré

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE
> Diffusion > Diffuseurs carrés > 4 directions

AVANTAGES

- Design.
- Économique.
- Rapide à installer.

GAMME

- Diffuseur 4 directions avec piquage circulaire de raccordement rapide :
  - 2 versions : standard ou design
  - 1 taille : 600 x 600 avec piquage D 200mm.
  - Débits : jusqu'à 1000 m³/h.

APPLICATION / UTILISATION

- Soufflage ou reprise dans les bâtiments tertiaires type bureaux, commerces, hôtels, agences bancaire, hall de réception.
- Système de climatisation.

DÉSIGNATION

DFP	40	DESIGN	600 x 600	RC
Diffuseurs carré en acier	4 directions	version : Ø : standard DESIGN : plaque de décoration	dimensions	raccordement circulaire

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Noyau et encadrement en acier.
- Piquage circulaire D200 mm avec registre intégré.
- Finition : peint en blanc RAL 9003 MAT – 30 % gloss.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Encombrement, réservation et poids**
  - DFP 40 RC

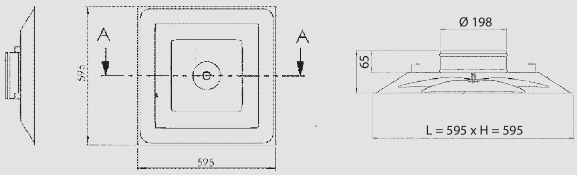

  - DFP 40 DESIGN RC

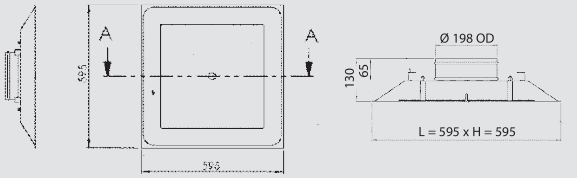

- **Caractéristiques aérauliques**
  - DFP 40 RC

Débit (m³/h)	Portée *(m)	Pertes de charges (Pa)	NR
238	1,52	3,97	<20
297	2,13	6,20	<20
355	2,44	8,93	<20
415	2,74	12,16	<20
474	3,35	15,88	<20
593	3,96	25,06	26
712	4,27	35,97	31
831	4,88	48,87	36
950	5,18	63,76	40

** Portée pour une vitesse terminale de 0,25 m/s.*

  - DFP 40 DESIGN RC

Débit (m³/h)	Portée *(m)	Pertes de charges (Pa)	NR
238	1,83	4,47	<20
297	2,13	6,95	<20
355	2,74	9,92	<20
415	3,05	13,64	<20
474	3,66	17,86	<20
533	3,66	22,58	21
593	3,96	27,79	25
712	4,27	40,19	32
831	4,57	54,58	38

** Portée pour une vitesse terminale de 0,25 m/s.*