



AIR EXPRESS **LOGICIEL DE SÉLECTION Airgifen** **LOGICIEL DE VMC AirgiVMC** **SDR** **Système de Démontage Rapide**

AVANTAGES

- Performances aérauliques adaptées aux logements collectifs (courbes plates).
- SDR® : Système de démontage rapide, breveté.

GAMME

- 1 modèle : Antarès 2200 : jusqu'à 2 100 m³/h à 160 Pa.
- 2 versions de refoulement :
 - V : rejet vertical.
 - H : rejet horizontal In line.
- 2 options : avec ou sans pressostat d'alarme monté d'usine (réglable, taré à 80 Pa).

DÉSIGNATION

Antarès VAR variateur de vitesse	2200 Taille 2200	V Version V : verticale H : horizontale	PM Option PM : pressostat monté Ø : sans pressostat
--	-------------------------------	---	---

APPLICATION / UTILISATION

- VMC pour logements collectifs et locaux tertiaires ayant des débits inférieurs à 200 m³/h par local cloisonné. (Art. CH43 de l'arrêté de novembre 2004).
- Mise en œuvre en intérieur et en extérieur (dans le cas d'une utilisation en extérieur, il est conseillé d'utiliser un chapeau chinois ou idéalement un coude et un sifflet grillagé).
- Pour VMC autoréglable hygroréglable A et B, Gaz.

COMPOSITION / ENCOMBREMENT

- **Enveloppe :**
 - Caisson en tôle d'acier galvanisé.
- **Ventilateur :**
 - Moto-ventilateur centrifuge à action double-ouïe.
- **Motorisation :**
 - Monophasé 230 V - 50 Hz.
 - 6 pôles.
 - Classe F, IP 44.
 - I_{max} = 2,8 A.
 - P_{nom} = 245 W.
- **Raccordement électrique :**
 - Sur interrupteur cadencassable IP 55.
- **Raccordements aérauliques :**
 - Version V : 2 piquages d'aspiration et 1 grille de rejet.
 - Version H : 1 piquage d'aspiration et 1 piquage de rejet.
- **Variation :**
 - Variateur de tension.
 - IP54.

OPTIONS

- Kit pressostat taré à 80 Pa.
- Kit pressostat 20-300 Pa.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

ACCESSOIRES

- **Manchette souple circulaire M0**
 - Permet d'isoler le réseau des vibrations générées par le ventilateur.
- **Pressostat différentiel réglable 20-300 Pa**
 - Permet d'adapter la mesure de pression au réseau.



ANTARÈS® VAR

Caisson de VMC C4 à entraînement direct jusqu'à 2 200 m³/h

INSTALLATION Intérieur Extérieur	MONTAGE Horizontal Vertical	MATÉRIAU Acier galvanisé	APPLICATION Caisson C4
---	--	---------------------------------------	----------------------------------

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE
> VMC > Caissons C4 simple flux pour logements collectifs > Caissons standard


CONFORMITÉ ERP

- Produit conforme ErP 2018.
- UVNR (unité de ventilation non résidentielle) de type simple flux avec variateur de vitesse intégré.
- Unité conforme aux exigences du règlement UE n° 1253/2014.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Classement au feu**
 - Agréé 400 °C 1/2 h par PV de résistance au feu.
 - PV N° EFR 16-J-002364.

Encombrement, réservation et poids

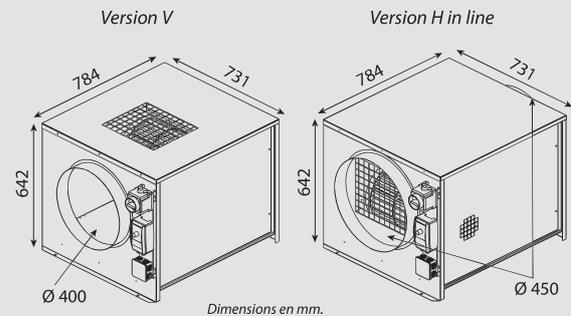

• Poids : 50 kg.

COURBES DE SÉLECTION

Pensez-y!

Sélectionnez le bon produit grâce aux logiciels de sélection Airgifen et AirgiVMC. Voir p. 426.

