



Tarifs p. 511



FA 10 SILENCIO

Caisson d'extraction métallique silencieux
VMC simple flux autoréglable

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| INSTALLATION Intérieur | MONTAGE Par suspension | MATÉRIAU Acier galvanisé | VERSION Isolation double couche Commutateur PV/GV | APPLICATION Ventilation habitat individuel |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> VMC > Caissons simple flux pour logements individuels > Caissons autoréglables

AVANTAGES

- Isolation phonique double couche : silencieux.
- Faible consommation 21 W-Th-C.
- Faible consommation.
- Système "clip gainé" pour gain de temps.

APPLICATION / UTILISATION

- VMC autoréglable pour habitat individuel.
- Conforme à l'arrêté de mars 1982.


COMPOSITION / ENCOMBREMENT

- **Structure**
 - Caisson en tôle d'acier galvanisé.
 - Isolation double couche : polystyrène expansé et mousse de mélaminé.
 - Bornier de raccordement rapide.
- **Raccordement**
 - Extraction**
 - 1 piquage extraction Ø 125 mm cuisine.
 - 4 piquages extraction Ø 80 mm sanitaires.
 - Les piquages d'extraction sanitaires sont dotés de régulateurs réglables de 15 ou 30 m³/h.
 - Refolement**
 - 1 piquage refolement Ø 150 mm, livré avec une pièce d'adaptation permettant le montage d'un flexible Ø 160 mm.
 - 2 bouchons Ø 80 mm fournis.
- **Groupe moto-ventilateur**
 - Ventilateur centrifuge à action.
 - 3 vitesses.
 - Moteur monté sur roulements à billes graissés à vie.
- **Composition**
 - Caisson.
 - Interrupteur unipolaire PV/GV.
 - 2 bouchons pour piquages extraction.
 - Régulateurs de 15 à 30 ou de 15 ou 30 m³/h intégrés aux piquages d'extraction sanitaires.
 - Une pièce d'adaptation Ø 150/Ø 160.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Encombrement et réservation

1. Enveloppe en matière plastique et acier galvanisé.
2. 4 piquages d'extraction Ø 80 mm pour les sanitaires.
3. 1 piquage d'extraction Ø 125 mm pour la cuisine.
4. 1 piquage de refolement Ø 150 mm (livré avec une adaptation circulaire 150/160 mm).
5. Boîtier de raccordement électrique.

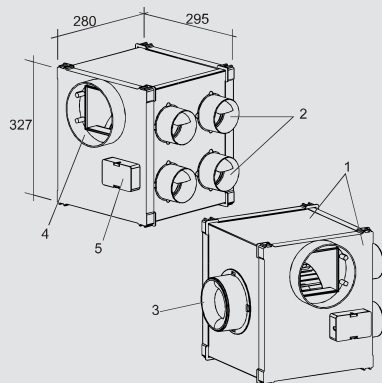


CONFORMITÉ ERP

- Produit conforme ErP 2016.
- UVR (unité de ventilation résidentielle) de type simple flux équipée d'un moteur 3 vitesses.
- Unité conforme aux exigences du règlement UE n° 1253/2014.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Caractéristiques aérauliques

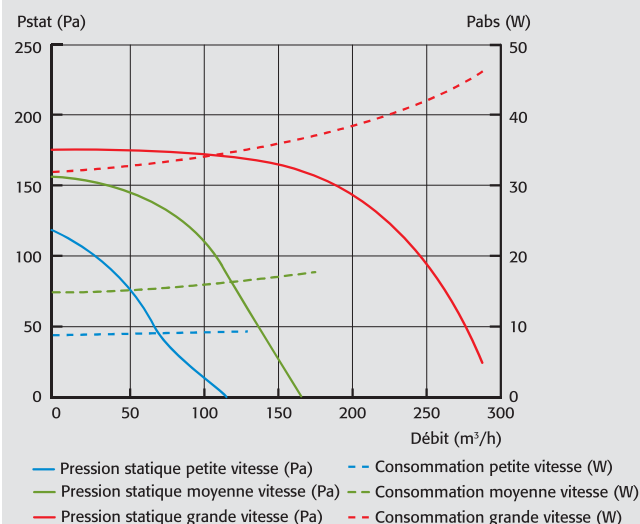

• Choix des piquages

- Piquages d'extraction ø 80 mm (sanitaires) équipés de régulateurs de 15 ou 30 m³/h (réglage au choix lors de l'installation).

| Type de logement | Salle de bains avec ou sans cabinet d'aisance | Autre salle d'eau | Cabinet d'aisance | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|----------|
| | | | Unique | Multiple |
| T2 | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h |
| T3 | 30 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h |
| T4 et plus | 30 m³/h | 15 m³/h | 30 m³/h | 15 m³/h |

• Caractéristiques acoustiques

| Vitesses | Puissance acoustique mesurée à la bouche cuisine dB(A) |
|----------------|--|
| Petite vitesse | 22,5 |
| Grande vitesse | 36 |

• Caractéristiques électriques

| Logements | Logements | |
|----------------|-----------|------------|
| | T1 à T4 | T5 et plus |
| Vitesses | | |
| Petite vitesse | 12,5 W | 18,5 W |
| Grande vitesse | 45,5 W | 45,5 W |