



Tarifs p. 519



AVANTAGES

- Fonction 2 en 1 : entrée d'air autoréglable et capot anti-insecte.
- Esthétique.
- Se positionnent sur les deux types de mortaises (sauf 45 m³/h).
- Pose sur menuiserie ou sur silencieux (STM et SHF).

GAMME

Modèles	Débit (m ³ /h)
M-G 15	15
M-G 22	22
M-G 30	30
M-G 45	45

- Capuchon (type) : CE2A.
- Couleur standard : blanc (RAL 9016).
- Autres coloris disponibles :



APPLICATION / UTILISATION


- Introduction d'air neuf dans les locaux non soumis à la NRA.
- Pose sur menuiseries bois, PVC, aluminium ou sur silencieux en traversée de mur (STM) ou haut de fenêtre (SHF) dans le cadre d'un traitement acoustique de la façade.
- S'installe sur parois verticales ou sur tous plans inclinés (fenêtres de toit...).
- Plage de fonctionnement de 20 à 100 Pa.

TEXTE DE PRESCRIPTION


- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement, réservation
- M-G (épaisseur 18 mm).



Modèles	Dn, e, w' (C) (dB)	Dn, e, w (Ctr) (dB)
M-G 15 + CE2A	33	35
M-G 22 + CE2A	33	35
M-G 30 + CE2A	33	34
M-G 45 + CE2A	32	33



M-G

Entrées d'air autoréglables monobloc

MATÉRIAU
Plastique blanc

INSTALLATION
Fenêtre

TECHNOLOGIE
Autoréglable




ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

- > VMC > Entrées d'air et bouches d'extraction réglées
- > Entrées d'air autoréglables

DESCRIPTIF TECHNIQUE


• Caractéristiques aérauliques

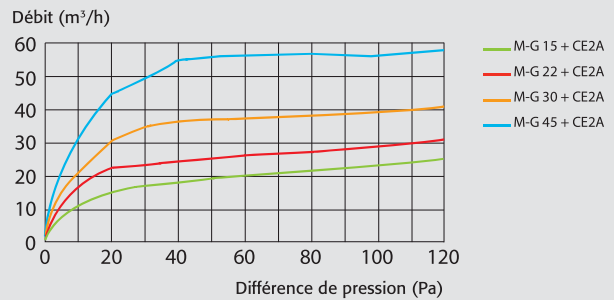

• Rapport d'essais Cetiat : N° 1014056-2

MONTAGE ET RACCORDEMENT

- Positionner l'entrée d'air M-G sur la mortaise de la menuiserie, déflecteur vers le haut, puis visser celle-ci à l'aide de deux vis.
- Installer le capot de façade CE2A en partie extérieure, les ailettes inclinées vers le bas et le fixer à l'aide de trois vis.

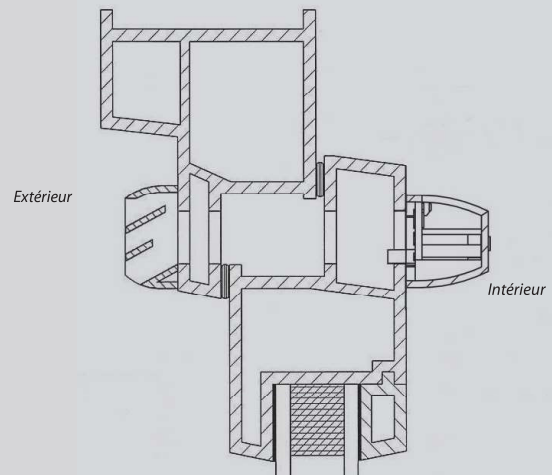

ACCESSOIRES

- CE2A : montage sur mortaise 2 x 160 x 12
- Capuchon de façade.
- Dimensions :
 - Longueur : 400 mm.
 - Hauteur : 23 mm.
 - Epaisseur : 12 mm.

