



Tarifs p. 522



**AVANTAGES**

- Débits adaptés tertiaire.
- Version spécifique chambre d'hôtel.
- Esthétisme.
- Silencieux.

**GAMME**

- 2 gammes :
  - Alizé Hygro® tertiaire : 15/50, 20/60, 20/70, 15/75 et 15/100 m³/h.
  - Alizé Hygro® spécial chambre d'hôtel (Avis technique 14/14-2057) : 15/50, 20/60 et 20/70 m³/h.

**DÉSIGNATION**

<b>ALIZÉ</b>	<b>HYGRO</b>	<b>10/50</b>	<b>TER</b>
Gamme		débits (m³/h)	application
		10/50	TER : tertiaire
		20/60	HOT : Hôtel
		20/70	
		15/75	
		15/100	

**APPLICATION / UTILISATION**


- Extraction d'air vicié adapté en fonction l'hygrométrie de la pièce.
- Débit d'extraction modulé suivant l'humidité relative intérieure.
- Fonctionnement pour une plage de pression comprise entre 80 et 160 Pa.
- Montage mural ou plafonnier.
- Neuf ou rénovation.

**RÉGLEMENTATION**

- Avis technique : 14/14-2057.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

- Encombrement, réservation et poids



- Caractéristiques acoustiques

ALIZÉ HYGRO	Lw en dB (A)			Dn,e,w (C) dB
	100 Pa	136 Pa	160 Pa	
15/50 m³/h	33	38	38	55
20/60 m³/h	34	38	40	55
20/70 m³/h	36	40	42	53
15/75 m³/h	36	40	42	53
15/100 m³/h	36	40	42	52

**ALIZÉ® HYGRO SPÉCIFIQUE**

Bouches d'extraction pour tertiaire

**MATÉRIAU**  
Plastique blanc

**INSTALLATION**  
Mur plafond

**TECHNOLOGIE**  
Hygroréglable




**ACCÈS PRODUIT EN LIGNE**

- > VMC > Entrées d'air et bouches d'extraction réglées
- > Bouches d'extractions autoréglables

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

- Caractéristiques aéraliques

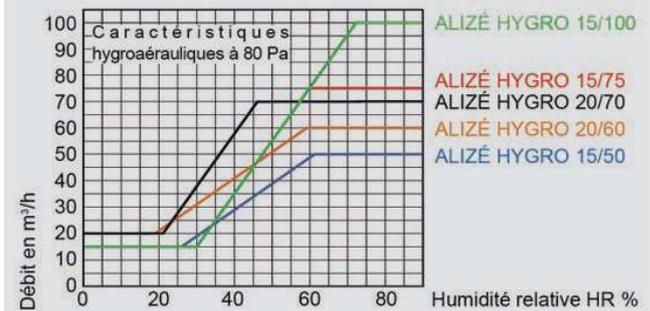

**ACCESSOIRES**

- Manchons placo 3 griffes
  - Réalisés en polystyrène.
  - 2 modèles :
    - Diamètre 125 mm.
    - Diamètre 125/80 mm.
  - Ils s'installent directement sur le corps de la bouche.



- Manchon de traversée de dalle
  - Réalisé en polystyrène.
  - Diamètre 125 mm.
  - Il s'installe directement sur le corps de la bouche.



- Manchette plastique
  - Diamètre 125 mm.
  - Longueur 100 mm.

