



Tarifs p. 524



AUSTRALE®

Bouche d'extraction et de soufflage réglable en plastique

MATÉRIAU
Plastique blanc

INSTALLATION
Mur / Plafond



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

- > VMC > Bouches d'extraction et/ou de soufflage
- > Extraction et soufflage

AVANTAGES

- Résiste à l'humidité.
- Raccordement sur manchette standard.
- Très belle finition.


GAMME

- 5 diamètres de raccordement : 80, 100, 125, 160 et 200 mm.
- Couleur standard : blanc uniquement.

APPLICATION / UTILISATION

- Locaux tertiaires.
- Montage mural ou plafonnier.

CONSTRUCTION / ENCOMBREMENT

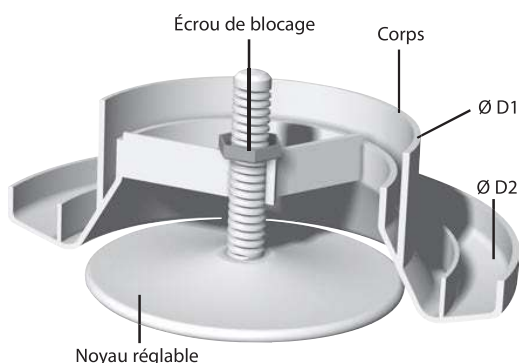

Modèle	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	H (mm)
80	71	115	12
100	80	140	13
125	115	166	15
160	130	204	17
200	160	242	17

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Limites d'utilisation
 - De 40 à 150 Pa.
- Caractéristiques

Modèle	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)
80	15	90
100	20	120
125	30	180
160	40	220
200	50	250


MONTAGE ET RACCORDEMENT

- La bouche se monte par emboîtement sur la manchette ou sur le manchon fixé sur le conduit.
- Dans le cas d'un montage en faux plafond, utiliser un manchon placo 3 griffes ou dans le cas d'une dalle, un manchon de traversée de dalle.

ACCESSOIRES

• Manchette

Ø Raccordement (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	H (mm)
80	77	73	110	38
100	98	86	129	40
125	120	112	155	43
160	156	147	195	43
200	195	186	235	43

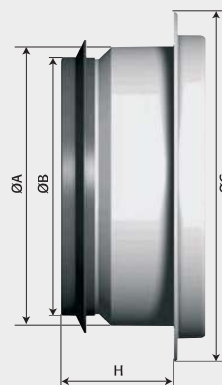

• Manchon placo 3 griffes

Ø Raccordement (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	H (mm)
80	78	99	100
100	89	130	100
125	115	155	100
160	148	195	100
200	190	235	100

