



AVANTAGES

- Pour les petites ouvertures.
- Installation et maintenance simplifiées.
- Batterie électrique intégrée.
- Plusieurs allures.
- Commande directe sur l'appareil ou télécommande.

GAMME

- Gamme composée d'un rideau d'air chaud électrique :
 - Longueur : 1 200 mm.
 - Débit : 620 m³/h.
 - Puissance : 6 kW.
 - Commande intégrée ou déportée.

DÉSIGNATION DU PRODUIT

| | | |
|-------------|-----------------------|------------------------------|
| HO | 1200 | CD |
| Harmony One | Longueur (mm) 1200 | Version Commande déportée |

APPLICATION / UTILISATION

- Suppression des entrées d'air froid.
Principalement adapté pour les petites ouvertures.
- Permet également de chauffer les petits locaux de type guichet, vestiaire...

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- **Enveloppe :**
 - Structure en acier galvanisé (épaisseur 0,80 mm) RAL 9010.
 - Indice de protection IP 20.
- **Ventilateur :**
 - Type tangentiel diamètre 60 mm.
- **Version commande intégrée :**
 - Ventilateur : position marche ou arrêt.
 - Batterie électrique : position marche ou arrêt.
 - Thermostat permettant de régler la T° de soufflage entre 10 °C et 40 °C.
- **Version commande déportée (version CD) :**
 - Télécommande permettant de démarrer ou d'arrêter le rideau d'air à distance.



TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

HARMONY® ONE 1200

Rideau d'air chaud compact monophasé

ÉNERGIE
Électrique

ALIMENTATION
Monophasé

COMMANDE
Intégrée
Déportée

IMPLANTATION
Petites ouvertures




ACCÈS PRODUIT EN LIGNE


> Chauffage > Bâtiments tertiaires-systèmes de chauffage > Rideaux d'air chaud

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Encombrement, réservation et poids

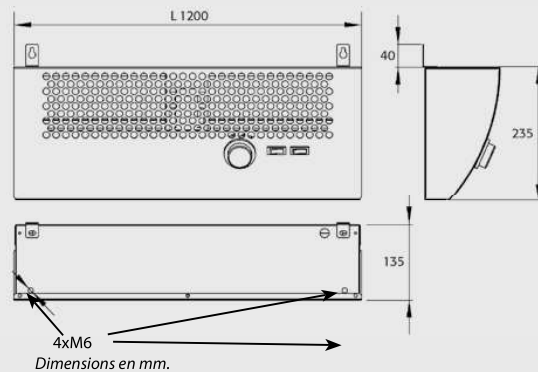

MONTAGE ET RACCORDEMENT

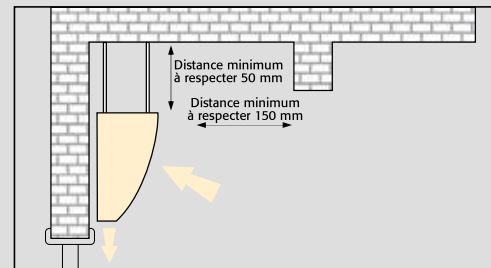

• Caractéristiques (électriques, acoustiques)

| Modèles | Débit (m ³ /h) | Portée maxi (m) | Puissance moteur (kW) | Puissance de chauffe (kW) | Intensité totale (A) | Niveau sonore dB(A)* | Poids (kg) |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Harmony® One 1200 | 620 | 2 | 0,30 | 6 | 27,5 | 49,4 | 13 |

* Niveau de pression sonore à 3 m.

ACCESSOIRES

- Système de suspension rapide.