AIR EXPRESS

OTHELLO® ECO

Aérotherme électrique

ÉNERGIE	RÉGULATION	CHAUFFAGE	INDICE DE PROTECTION
Électrique	Déportée	Air chaud	IP20

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE
> Chauffage > Locaux industriels > Aérothermes

AVANTAGES
- Aérotherme portable ou à fixation murale.
- Thermostat intégré.

GAMME
- Gamme composée de 6 modèles :
  - Débits : 583 à 1 293 m³/h.
  - Puissances : 3 à 15 kW.

DÉSIGNATION DU PRODUIT

Othello	Eco	3
Aérotherme	Électrique	Puissance Électrique (en Kw)

APPLICATION / UTILISATION
- Ventilation et chauffage de locaux de petits volumes (hangars, ateliers, garages, stocks…).

CONSTRUCTION / COMPOSITION
- **Enveloppe :**
  - Caisson en tôle d'Acier peint RAL 3020 (rouge).
  - Grille de soufflage.
  - Support mural uniquement sur tailles 3, 5 et 9 kW (pas de support sur les autres tailles).
  - Support de sol tubulaire peint RAL 9004 (noir).
- **Batteries électriques :**
  - Résistances blindées.
  - Protection thermique à réarmement automatique.
- **Ventilateur :**
  - Ventilateur hélicoïde.
- **Commandes :**
  - Sélecteur de puissance 3 positions : Arrêt / Demi-puissance / Pleine puissance.
  - Thermostat : plage de réglage : 5 à 40 °C.
- **L'Othello Eco n'est pas conçu pour être fixé à une hauteur supérieure à 2,5m.**

TEXTE DE PRESCRIPTION
- Disponible sur **www.france-air.com**, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
- **Encombrement, réservation et poids**

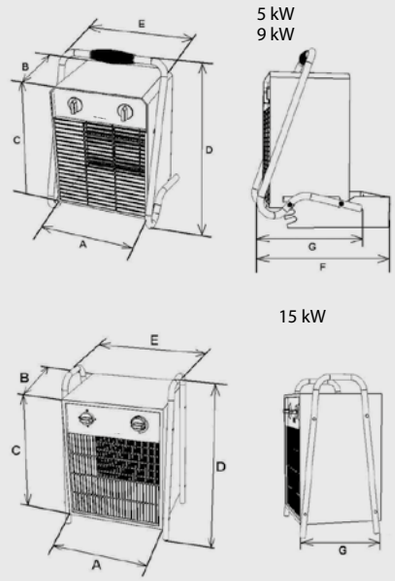

Type	A	B	C	D	E	F	G
Othello Eco 3	260	207	345	410	300	360	265
Othello Eco 5	260	207	345	410	300	360	265
Othello Eco 9	350	305	435	510	395	440	360
Othello Eco 15	355	332	437	535	405	-	332

- **Caractéristiques**

Type	Puissance (kW)	Degré de puissance (kW)	Tension (V/Hz)	Courant (A)
Othello Eco 3	3	0 / 1,5 / 3	230 V + N / 50	12,4
Othello Eco 5	5	0 / 2,5 / 5	400+N/50	6,7
Othello Eco 9	9	0 / 4,5 / 9	400+N/50	12,8
Othello Eco 15	15	0 / 5 / 10 / 15	400+N/50	21,7

Type	Débit d'air (m³/h)	Lp à 3 m (dB(A))	Élévation de température Dt (°C)	Indice de protection	Poids (kg)
Othello Eco 3	583	44	14,3	IP 20	5,9
Othello Eco 5	634	47	21,9	IP 20	7,4
Othello Eco 9	1 072	48	23,3	IP 20	12,5
Othello Eco 15	1 293	49	32,2	IP 20	16,0

ACCESSOIRES
- **Commande déportée pour modèle 3, 5 et 9 kW.**