



Tarifs et dimensionnement : nous consulter

**INOHA® 1D PA**

Poutre climatique passive apparente 1 direction

 SOUFFLAGE	 MODE DE FONCTIONNEMENT	 INSTALLATION
1 direction	2T, 4T	Plafond

**ACCÈS PRODUIT EN LIGNE**

> Eau glacée/Climatisation > Climatisation à eau glacée  
> Poutres climatiques



AUTOCAD

**AVANTAGES**

- Hauteur réduite pour installation apparente en plafond.
- Rafraîchissement par convection naturelle.

**GAMME**

- Longueur : de 900 mm à 3000 mm.
- Hauteur : 115 mm.
- Profondeur : 300 mm.
- Batterie 2 tubes ou 4 tubes.

**DÉSIGNATION**


Inoha	<b>1D PA</b>	<b>600 x 900</b>
	Modèle	Largeur x longueur

**APPLICATION / UTILISATION**

L'Inoha® 1D PA répond parfaitement aux besoins de locaux tertiaires ne possédant pas de faux-plafond et ne nécessitant pas de besoins en rafraîchissement importants. Sa faible hauteur lui confère un réel avantage dans le cadre de rénovation de bâtiments existants.

**CONSTRUCTION / COMPOSITION**

- **Structure**
  - Caisson en acier galvanisé avec pattes de suspension.
- **Diffusion**
  - Grille d'habillage en tôle perforée au design soigné.
- **Batterie**
  - Tube cuivre - Ailettes aluminium.
  - Raccordement de la batterie à eau à axe horizontal en diamètre 1/2".

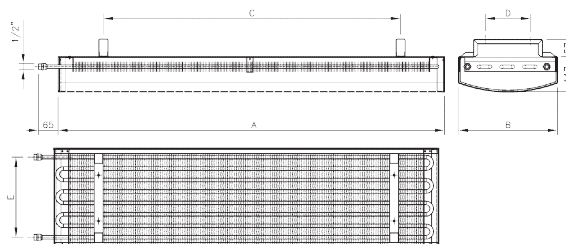

Taille	A	B	C	D	E
<b>900</b>	900	328	600	150	263
<b>1200</b>	1200	328	900	150	263
<b>1500</b>	1500	328	1200	150	263
<b>1800</b>	1800	328	1500	150	263
<b>2100</b>	2100	328	2 x 900	150	263
<b>2400</b>	2400	328	2 x 1050	150	263
<b>2700</b>	2700	328	2 x 1200	150	263
<b>3000</b>	3000	328	2 x 1350	150	263

**TEXTE DE PRESCRIPTION**

- Disponible sur [www.france-air.com](http://www.france-air.com), rubrique Espace Pro.