



Tarifs : voir produit associé

CYCLADES® 3 SÉCU

Grille d'habillage fixe en alu robuste à ailettes pour volet de désenfumage et amenée d'air

 ADAPTABILITÉ Sur toutes les gammes de volets et d'ouvrant de façade	 FABRICATION Robuste	 INSTALLATION Réversible pour extraction et insufflation
--	--	--



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Protection incendie et désenfumage > Désenfumage
> Grilles d'habillage



AVANTAGES

- Grille à ailettes fixes, extrêmement résistante.
- Aluminium anodisé.
- Fixation par vis auto-taraudeuses à empreinte spécifique (outil fourni).
- Réversible : utilisation en VB et VH, insufflation et extraction.
- Surface libre supérieure à 90 % validée par des essais au CETIAT.

GAMME

- Dimensions Ln x Hn (mm) : 300 x 385 à 1 100 x 1 105.
- Compatible avec nos gammes : BTDR 3 G, BTDR 3 GM, Pandora.

DÉSIGNATION

Cyclades® 3 Sécu 300 x 385
Dimension

APPLICATION / UTILISATION


- Habillage des volets de désenfumage pour le soufflage comme pour l'extraction et amenées d'air Pandora®.
- Se fixe en applique sur le cadre des volets BTDR 3.
- Permet de limiter l'accès au dispositif de sécurité à un niveau 1 (suivant NF S 61-931 paragraphe 4.2).
- Utilisation en ERP, IGH et habitat collectif.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

Cadre	Aluminium anodisé
Ailettes	Aluminium anodisé, fixes
Fixation des ailettes	Sertissage sur des tiges cylindriques visées dans le cadre
Renfort	Traverse de renfort dans la largeur à partir de Hn > 595 mm
Fixation de la grille	4 vis à empreinte spécifique auto-taraudeuses


ENCOMBREMENT ET FIXATION

- Cotes hors tout : Ln + 80 mm. Hn + 80 mm.

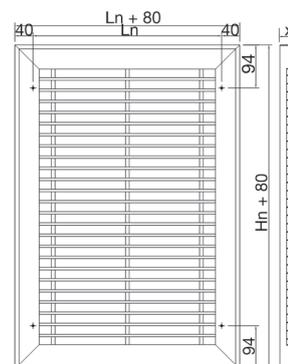

- Profil des ailettes : 

- Montage du cadre sur le volet :



Volet BTDR 3	x (mm)
	36

OPTIONS

- Autres teintes RAL : nous consulter.

