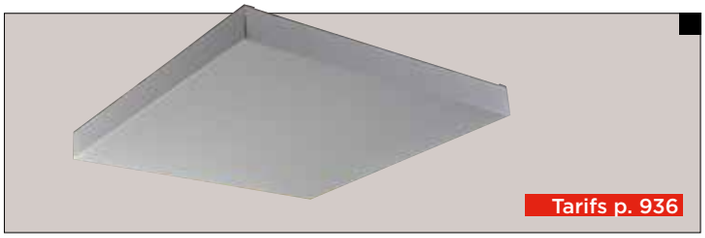

Tarifs p. 936

EVOLIX® E VOLTA DÉCO IP20

Radiant électrique sombre aluminium IP20 Basse température

ÉNERGIE	ALIMENTATION	CHAUFFAGE	PROTECTION
Électrique	Monophasé	Radiant	IP20

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Chauffage > Bâtiments tertiaires-systèmes de chauffage > Chauffage par rayonnement

AIR EXPRESS

AVANTAGES

- Cassette basse température à émetteur aluminium pour un rayonnement optimal : l'aluminium a un pouvoir de rayonnement bien plus important que l'acier, l'énergie transférée est de l'ordre de 20 % supérieure en rayonnement.
- Extrêmement simple et peu coûteux à installer.
- Pas de maintenance particulière.

GAMME

- **Gamme à encastrée**
  - 2 modèles pour montage faux plafond :

Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Dim. L x l x h (mm)	Poids (kg)	IP
6.6	300	230	595 x 595 x 60	1,8	20
12.6	600	230	595 x 1195 x 60	3,6	20

DÉSIGNATION DU PRODUIT

Evolix Volta Déco IP20	**300**	**W** Puissance en watt	**6** Largeur en dm	**12** Longueur en dm

APPLICATION / UTILISATION

- Chauffage des lieux publics tels que les salles multisports, halls, magasins, écoles, bureaux…
- Solution également idéale pour chauffer les postes de travail, ateliers…
- La cassette rayonnante peut être suspendue au plafond en utilisant les 4 crochets fournis.
- Hauteur d'installation minimum : 2,5 m.
- Température de surface inférieure à 100 °C.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Carcasse : aluminium laqué blanc.
- Isolation 50 mm.
- Sortie électrique 3x1,5 mm², longueur 2 m.
- Accessoires de fixation inclus.

Guide - Création France Air 2017 - tous droits de reproduction réservés.