Tarifs p. 523

BSE.N

Bouche de soufflage réglable en acier

MATÉRIAU
Acier
RAL 9010

INSTALLATION
Mur / Plafond

ACCÈS PRODUIT EN LINE
> VMC > Bouches d'extraction et/ou de soufflage
> Soufflage

AIR EXPRESS

AVANTAGES

- Facilité de réglage.
- Montage simple et rapide.

GAMME

- 5 diamètres de raccordement : 80, 100, 125, 160, 200 mm.
- Couleur standard : blanc.

APPLICATION / UTILISATION

- Locaux tertiaires.
- Montage plafonnier.

COMPOSITION / ENCOMBREMENT

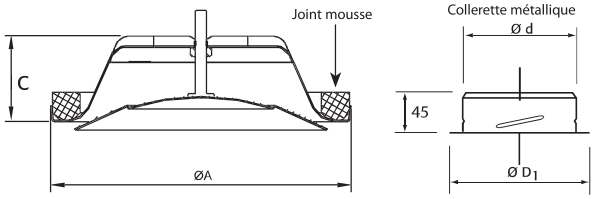

Modèle	Ø A (mm)	C (mm)	Ø d	Ø D1	Poids (g)
80	112	37	79	108	80
100	132	40	99	127	100
125	162	46	124	155	120
160	192	54	159	186	190
200	245	64	199	230	240

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur **www.france-air.com**, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Caractéristiques**

Modèle	Débit maxi (m³/h)	Débit maxi (m³/h)
80	15	45
100	15	65
125	25	130
160	40	200
200	60	300

MONTAGE ET RACCORDEMENT

- **BSE.N**
  - Emboîter la bouche sur la collerette, préalablement fixée sur le conduit par rivets.
- **BSA**

Guide - Création France Air 2017 - tous droits de reproduction réservés.