



Tarifs p. 523

BSA

Bouche de soufflage réglable en acier

MATÉRIAU
Acier
RAL 9010

INSTALLATION
Mur / Plafond



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> VMC > Bouches d'extraction et/ou de soufflage
> Soufflage



AVANTAGES

- Qualités acoustiques.
- Facilité de réglage :
 - Portée et perte de charge : rotation du disque central.
 - Forme du jet d'air : utilisation ou non du déflecteur.
- Esthétisme.
- Possibilité d'application en ambiance froide avec une différence de température atteignant 10 °C.
- Facilité d'installation (grille de fixation) et étanchéité assurée par la présence d'un joint mousse.


GAMME

- 3 diamètres de raccordement : 100, 125, 160 mm.
- Couleur standard : blanc (peinture époxy RAL 9010).

APPLICATION / UTILISATION

- Locaux tertiaires.
- Montage plafonnier.

COMPOSITION / ENCOMBREMENT

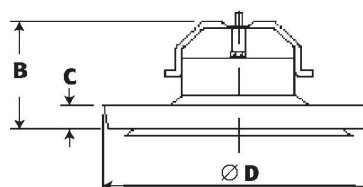

Modèle	Ø D (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (g)
100	143	67	17	210
125	173	76	18	430
160	214	80	19	580

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Caractéristiques

Modèle	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	Atténuation acoustique (dB) f (Hz)					
			125	250	500	1 000	2 000	4 000
100	20	100	18	13	11	9	10	7
125	40	130	16	11	9	9	7	6
160	50	250	14	10	9	9	7	6

MONTAGE ET RACCORDEMENT

- BSA
 - Application requise : retirer le déflecteur.
 - Montage par simple emboîtement sur le manchon placo préalablement fixé sur le conduit.