





Tarifs : voir produit associé

CYCLADES® 3 BRICK

Grille d'habillage fixe en **acier robuste** pour volet de désenfumage et amenée d'air

 <p>ADAPTABILITÉ Sur toutes les gammes de volets et d'ouvrant de façade</p>	 <p>MATÉRIAU Acier robuste</p>	 <p>FABRICATION Très solide</p>
---	--	---

 **ACCÈS PRODUIT EN LIGNE**
 > Protection incendie et désenfumage > Désenfumage
 > Grilles d'habillage



AVANTAGES

- Grille fixe, extrêmement résistante.
- Acier peint RAL 9010.
- Fixation par vis auto-taraudeuses à empreinte spécifique (outil fourni).
- Réversible : utilisation en VB et VH, insufflation et extraction.
- Surface libre supérieure à 90 % validée par des essais au CETIAT.
- Solution économique.

GAMME

- Dimensions Ln x Hn (mm) : 300 x 385 à 1 100 x 1 105.
- Compatible avec nos gammes : BTDR 3 G, BTDR 3 GM, Pandora.

DÉSIGNATION

Cyclades® 3 Brick 300 x 385
Dimension

APPLICATION / UTILISATION


- Recommandées pour les circulations à fort passage tels que les hôpitaux, écoles, prisons...
- Habillage des volets de désenfumage pour le soufflage comme pour l'extraction et amenée d'air Pandora®.
- Se fixe en applique sur le cadre des volets.
- Permet de limiter l'accès au dispositif de sécurité à un niveau 1 (suivant NF S 61-931 paragraphe 4.2).
- Utilisation en ERP, IGH et habitat collectif.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

Grille	Fixe conçue en acier peint RAL 9010
Perforation	Surface libre supérieure à 90 % validé par des essais au CETIAT
Renforts	Prévus pour rigidifier la grille à partir de Ln > 550 mm et Hn > 595 mm
Fixation de la grille	4 vis à empreinte spécifique auto-taraudeuses

ENCOMBREMENT ET FIXATION

- Cotes hors tout : Ln + 80 mm. Hn + 80 mm.

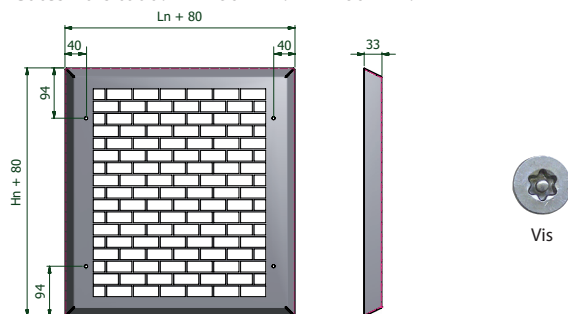

OPTIONS

- Autres teintes RAL : nous consulter.

