



Tarifs p. 523

## BRE.N

Bouche d'extraction réglable en acier

**MATÉRIAU**  
Acier  
RAL 9010

**INSTALLATION**  
Mur / Plafond



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

- > VMC > Bouches d'extraction et/ou de soufflage
- > Extraction



### AVANTAGES

- Facilité de réglage.
- Faible niveau sonore.


### GAMME

- 5 diamètres de raccordement : 80, 100, 125, 160 et 200 mm.
- Couleur standard : blanc.

### APPLICATION / UTILISATION

- Locaux tertiaires.
- Montage mural ou plafonnier.

### CONSTRUCTION / COMPOSITION / ENCOMBREMENT

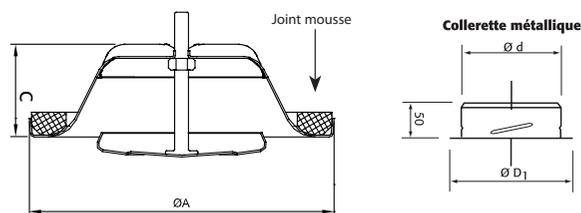

Modèle	Ø D (mm)	C (mm)	Ø d	Ø D1	Poids (g)
80	112	37	79	108	80
100	132	40	99	127	100
125	162	46	124	155	120
160	205	54	159	186	190
200	245	64	199	230	240

### TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur [www.france-air.com](http://www.france-air.com), rubrique Espace Pro.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Caractéristiques

Modèle	Débit maxi (m³/h)	Débit maxi (m³/h)
80	10	65
100	10	100
125	15	150
160	20	200
200	25	400

### MONTAGE ET RACCORDEMENT

- Emboîter la bouche sur la collerette, préalablement fixée sur le conduit par rivets.